



ZADBAJ Z NAMI O SWÓJ BASEN

WWW.STAPAR.PL

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY?



WODA MĘTNA, KOLORU MLECZNEGO?

Przyczyna:


Zbyt dużo zanieczyszczeń organicznych oraz zbyt mała ilość środka dezynfekującego w wodzie w basenie.

Rozwiązanie:

1. Mechanicznie wyszczotkuj podłogę i ścianki. Następnie osad odkurz odkurzaczem basenowym.
2. Zastosuj płukanie wsteczne lub oczyść filtr. Po oczyszczeniu zamontuj filtr ponownie w pompie.
3. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
4. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
5. Jeśli występuje konieczność wymienić materiał filtracyjny.

Zalecany **AQUA FUN PIASEK DO FILTRÓW**.

Produkty do rozwiązania problemów:

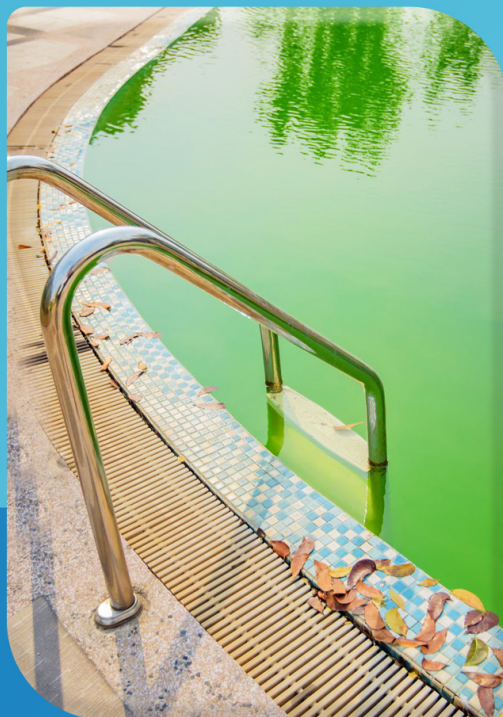

WODA ZIELONA A ŚCIANKI I DNO BASENU ŚLISKIE?

Przyczyna:

Rozwój glonów w basenie.

Rozwiązanie:

1. Mechanicznie wyszczotkuj podłogę i ścianki. Następnie osad odkurz odkurzaczem basenowym.
2. Zastosuj płukanie wsteczne lub oczyść filtr. Po oczyszczeniu zamontuj filtr ponownie w pompie.
3. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
4. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
5. Do pozbycia się glonów wykonaj kurację stosując preparat **AQUA FUN STOP ALGA**.
6. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwanie przez co najmniej 24h do momentu uzyskania klarownej, czystej wody.

Produkty do rozwiązania problemów:





WODA MĘTNA KOŁORU BRUNATNEGO?

Przyczyna:

Zbyt duża ilość żelaza w wodzie.

Rozwiązanie:

1. Mechanicznie wyszczotkuj podłogę i ścianki. Następnie osad odkurz odkurzaczem basenowym.
2. Zastosuj płukanie wsteczne lub oczyść filtr. Po oczyszczeniu zamontuj filtr ponownie w pompie.
3. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
4. Załącz pompę cyrkulacyjną.
5. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu
6. Jednocześnie zastosuj preparat **AQUA FUN KOAGULANT** zgodnie z instrukcją na opakowaniu do wyklarowania wody.
7. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez co najmniej 24h do momentu uzyskania klarownej, czystej wody.

**Produkty do
rozwiązania
problemów:**



WODA BRUDNA CZARNA?

Przyczyna:


Zbyt duża ilość miedzi w wodzie basenowej.

Rozwiązanie:

1. Mechanicznie wyszczotkuj podłogę i ścianki. Następnie osad odkurz odkurzaczem basenowym.
2. Zastosuj płukanie wsteczne lub oczyść filtr. Po oczyszczeniu zamontuj filtr ponownie w pompie.
3. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
4. Załącz pompę cyrkulacyjną.
5. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
6. Jednocześnie zastosuj preparat **AQUA FUN KOAGULANT** zgodnie z instrukcją na opakowaniu do wyklarowania wody.
7. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez co najmniej 24h do momentu uzyskania klarownej, czystej wody.

**Produkty do
rozwiązania
problemów:**



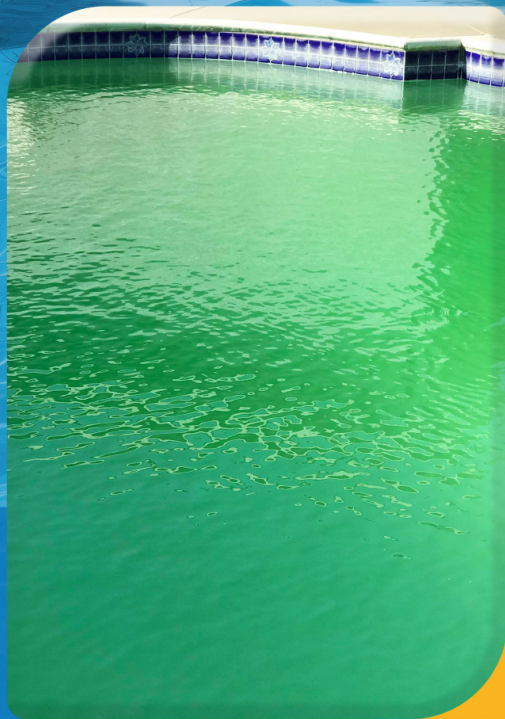

WODA ZIELONO-TURKUSOWA PŁYWAJĄCE ZIELONE WŁOSKI?

Przyczyna:

Zbyt duża ilość miedzi w wodzie basenowej.

Rozwiązanie:

1. Mechanicznie wyszczotkuj podłogę i ścianki. Następnie osad odkurz odkurzaczem basenowym.
2. Zastosuj płukanie wsteczne lub oczyść filtr. Po oczyszczeniu zamontuj filtr ponownie w pompie.
3. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
4. Załącz pompę cyrkulacyjną.
5. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** „zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
6. Jednocześnie zastosuj preparat **AQUA FUN KOAGULANT** zgodnie z instrukcją na opakowaniu do wyklarowania wody.
7. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez co najmniej 24h do momentu uzyskania klarownej, czystej wody.

Produkty do rozwiązania problemów:



WODA W BASENIE WYDZIELA NIEPRZYJEMNY ZAPACH CHLORU?

Przyczyna:

Zbyt mała ilość aktywnego chloru.

Rozwiązanie:

1. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
2. Załącz pompę cyrkulacyjną.
3. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
4. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez co najmniej 24h do momentu uzyskania klarownej, czystej wody.
5. Zapewnij ciągłą dezynfekcję wody przy użyciu preparatu wolno rozpuszczalnego chloru jak **AQUA FUN TABLETKA CHLOROWA**, **AQUA FUN TABLETKI CHLOROWE NIEBIESKIE**, **AQUA FUN TABLETKI CHLOROWE MULTIFUNKCYJNE**.

Produkty do rozwiązania problemów:





W CZASIE KĄPIELI WYSTĘPUJĄ PODRAŻNIENIA OCZU I NOSA?


Przyczyna:

Nie odpowiedni poziom pH w wodzie basenowej.

Rozwiązanie:

1. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
2. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez kilka godzin.
3. Sprawdzić zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej.

**Produkty do
rozwiązania
problemów:**

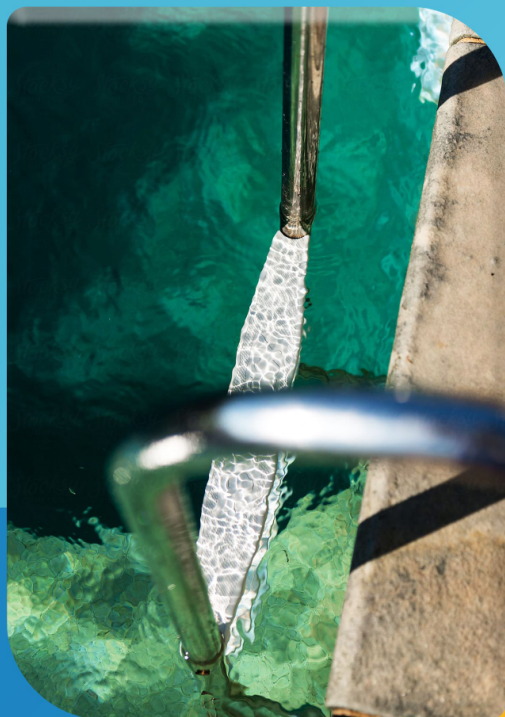

ZAZIELENIE NAROŻNIKÓW DRABINKI?

Przyczyna:

Miejscowy rozwój glonów w basenie.

Rozwiązanie:

1. Mechanicznie wyszczotkuj miejsce występowania zazielenienia.
2. Zastosuj płukanie wsteczne lub oczyść filtr. Po oczyszczeniu zamontuj filtr ponownie w pompie.
3. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
4. Przeprowadz szokowe chlorowanie wody preparatem **AQUA FUN GRANULAT CHLOROWY** zastosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
5. Do pozbycia się glonów wykonaj kurację stosując preparat **AQUA FUN STOP ALGA**.

**Produkty do
rozwiązania
problemów:**





TŁUSTY OSAD NA BRZEGACH BASENU PRZY LINII WODY?

Przyczyna:

Jest to warstwa tłuszczu po olejkach do opalenizny.

Rozwiązanie:

1. Zastosuj preparat **AQUA FUN TŁUSZCZ**.
2. Zmyć osad za pomocą gąbki nasączonej preparatem.
3. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez kilka godzin.

**Produkty do
rozwiązania
problemów:**



WIDOCZNA KOROZJA CZĘŚCI METALOWYCH NP. Z DRABINKI?

Przyczyna:

Zbyt niski poziom pH wody w basenie.

Rozwiązanie:

1. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą **AQUA FUN PH-**, **AQUA FUN PH+**.
2. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez kilka godzin.

**Produkty do
rozwiązania
problemów:**





STAPAR SP. Z O.O.

WENECJA 62, 88-400 ŻNIN

TEL.: +48(52)5610482

FAX: +48(52)5524506

MOBILE: +48 728540958

E-MAIL: BIURO@STAPAR.PL

WWW.STAPAR.PL

